



saxun[®]

**PÉRGULAS
BIOCLIMÁTICAS**

saxun





Aproveite a vida ao ar livre

EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

As pérgulas bioclimáticas Saxun permitem que desfrute da vida ao ar livre ao longo do ano. Oferecem várias possibilidades para desfrutar do seu terraço ou jardim como se fosse qualquer outra divisão da sua casa.

Regulam a temperatura da sala de forma natural, protegendo da radiação solar, chuva, vento ou neve.

As pérgulas são a melhor solução para ampliar a superfície habitável de todos os tipos de negócios de hotelaria e restauração. Tudo sem a necessidade de realizar obras.

E quando se trata de desfrutar do ar livre, com Saxun é possível.

Porque escolher as pérgulas bioclimáticas Saxun?

Conceção

As nossas pérgulas oferecem um design minimalista, moderno e intemporal que se encaixa perfeitamente em todos os estilos arquitetónicos. A solução ideal para terraços ou jardins em moradias, hotéis e restaurantes.

Qualidade de vida e bem-estar

Com as pérgulas bioclimáticas pode criar novos ambientes que irão promover a sua liberdade e privacidade. Sistemas de proteção solar que permitem aproveitar a vida ao ar livre em qualquer época do ano, com garantia de qualidade de uma marca como a Giménez Ganga.

Poupança: energia e economia

Gerem e economizam a energia consumida, uma vez que regulam naturalmente a temperatura da sala. Ao mesmo tempo que protegem da radiação solar, chuva, vento ou qualquer outra inclemência meteorológica.

Versatilidade e funcionalidade

Saxun permite-lhe ampliar a superfície habitável da sua casa ou empresa sem ter que fazer obras e além disso, as nossas pérgulas são suportadas por uma estrutura própria. Apresentam diferentes tipos de montagens, bem como possibilidades de modulação. Desta forma, é criada uma solução personalizada para cada projeto, podendo adotar diferentes formas e tamanhos que se adaptem a diferentes construções.

Personalização

A ampla gama de cores e acabamentos que oferecemos, juntamente com os muitos acessórios e produtos Saxun que podem ser instalados, permitem um elevado nível de personalização. A melhor maneira de se adaptar aos diferentes requisitos estéticos e funcionais que são necessários hoje..





01

01 INSTALAÇÃO DE 3 PÉRGULAS SEM COLUNAS

Instalação de 3 pérgulas lacadas, brancas texturizadas, colocadas sobre uma estrutura de concreto já existente no perímetro da piscina.

02 INSTALAÇÃO DE 3 PÉRGULAS SEM COLUNAS

Instalação de pérgula sem colunas e com estrutura adaptada para fixação entre os muros.

03 INSTALAÇÃO DE 2 PÉRGULAS COM 2 COLUNAS

Instalação de 2 pérgulas com 2 colunas, fixação direta no muro e drenagem livre, com acabamentos em prata alemã. A instalação fica completa com a incorporação de 2 Wind Screens com perfis em prata e tecido Screen 5500.



02



03

saxun®

Novos Espaços

As pérgulas bioclimáticas Saxun aliam-se à luz natural para criar novos espaços, perfeitamente iluminados e protegidos.

Um sistema personalizado que se encaixa em qualquer contexto e que amplia o espaço habitável criando um ambiente confortável.





INSTALAÇÃO DE 17 PÉRGULAS NUMA MARINA

Instalação de 17 pérgulas na marina de Denia (Alicante) composta por 16 pérgulas com 2 colunas e 1 pérguola com 4 colunas, com acabamentos RAL 9016 em mate.

saxun®



*Design de
sômboras*



As lâminas orientáveis da pérgula projetam sombras que, com o deslocamento do sol, se convertem num desenho geométrico em contínuo movimento.

É uma maneira de jogar com a luz, que nos permite mudar continuamente o ambiente e escolher o mais apropriado para cada caso.

saxun

PÉRGULA BIOCLIMÁTICA

P-190

A P-190 é uma pérgula com um design cuidado e com linhas atuais. Uma estrutura de alumínio robusta com lâminas orientáveis, que oferece uma ótima resistência aos nevões, chuva, etc.

Possui uma série de possibilidades de modulação, juntamente com a elevada qualidade dos seus materiais, convertendo-se na solução de proteção solar ideal, adaptando e enriquecendo todos os estilos arquitetônicos onde seja instalada.





Características

Cobertura respirável e impermeável
Lâminas orientáveis de 0° a 135°.

Diferentes tipos de montagem
Fabrico a medida.

Dimensão útil da lâmina
165x40 mm.

Dimensões máximas (tipologia de 4 colunas)
Altura: 3.000 mm, largura: 4.200 mm, comprimento:
6.200 mm.

Funcionamento motorizado
Motor de 24 Vcc (tensão de segurança), promovendo maior
segurança contra choques elétricos. Segurança adicional de
ligação à terra.

Sistema exclusivo de vedação perimetral
contra chuva transversal e anti vibração
devido a rajadas de vento.

Canalização de águas pluviais
Livre drenagem ou canalização através das paredes.

Segurança
Drenagens e condutas ocultas de instalação elétrica.

Materiais
Alumínio 6063 T5, aço inoxidável e poliacetal (POM)).

Acabamentos
Sobre a especificação de Qualicoat, Qualideco,
Qualanod. Permite acabamento em RAL normalizado,
anodizado ou lacado a imitar madeira.



Vedação perimetral registada

Sistema exclusivo que atua contra a chuva transversal e que, além disso, não permite que a luz direta passe e/ou faça reflexo nos pontos de ligação das lâminas e entre as lâminas e a base.

Sistema impermeável

As lâminas incluem uma borracha de vedação que garante a impermeabilidade da pérgula, uma vez que não permite que a água passe através das junções das lâminas.

Ao mesmo tempo, neutraliza o ruído produzido entre as lâminas devido à vibração causada pelo vento.







Acionamento motorizado

O uso da pérgula é realizado exclusivamente por motorização, usando um motor de 24 Vdc. Isto garantirá ainda a sua segurança contra choques elétricos, com segurança adicional de ligação à terra.


Um motor discretamente escondido entre as lâminas e a armação, favorece a estética da pérgula.



TIPOS DE MONTAGEM PÉRGULA P-190



		4 COLUNAS	3 COLUNAS	2 COLUNAS PARALELAS À PAREDE	2 COLUNAS PERPENDICULARES À PAREDE
A	Largura máxima testada	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
B	Comprimento máximo testado (de acordo com a largura e localização)	6.200 mm	6.200 mm	6.200 mm	6.200 mm
C	Altura máxima	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
D	Dimensão da viga	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
E	Dimensão da viga	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
F	Dimensão da coluna	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
	Inclinação mínima	Sem inclinação	Sem inclinação	Sem inclinação	1%
	Tipos de drenagem	Livre ou canalização nas paredes	Livre ou canalização nas paredes	Livre ou canalização nas paredes	Livre ou canalização nas paredes

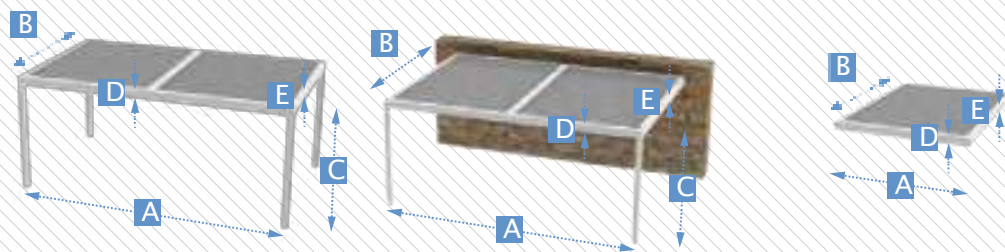


DUPLEX 4COLUNAS	DUPLEX 2COLUNAS	SEM COLUNAS
7.000 mm	7.000 mm	4.200 mm
6.000 mm	6.000 mm	6.200 mm
3.000 mm	3.000 mm	-
300 mm	300 mm	220 mm
220 mm	220 mm	220 mm
* 150x150 mm	* 150x150 mm	-
Sem inclinação	Sem inclinação	Sem inclinação
Livre ou canalização nas paredes	Livre ou canalização nas paredes	A ser feita pelo cliente


*Ancoragem através de fixação de superfície.



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO da **PÉRGULA P-190**
TIPOLOGIA 4 COLUNAS

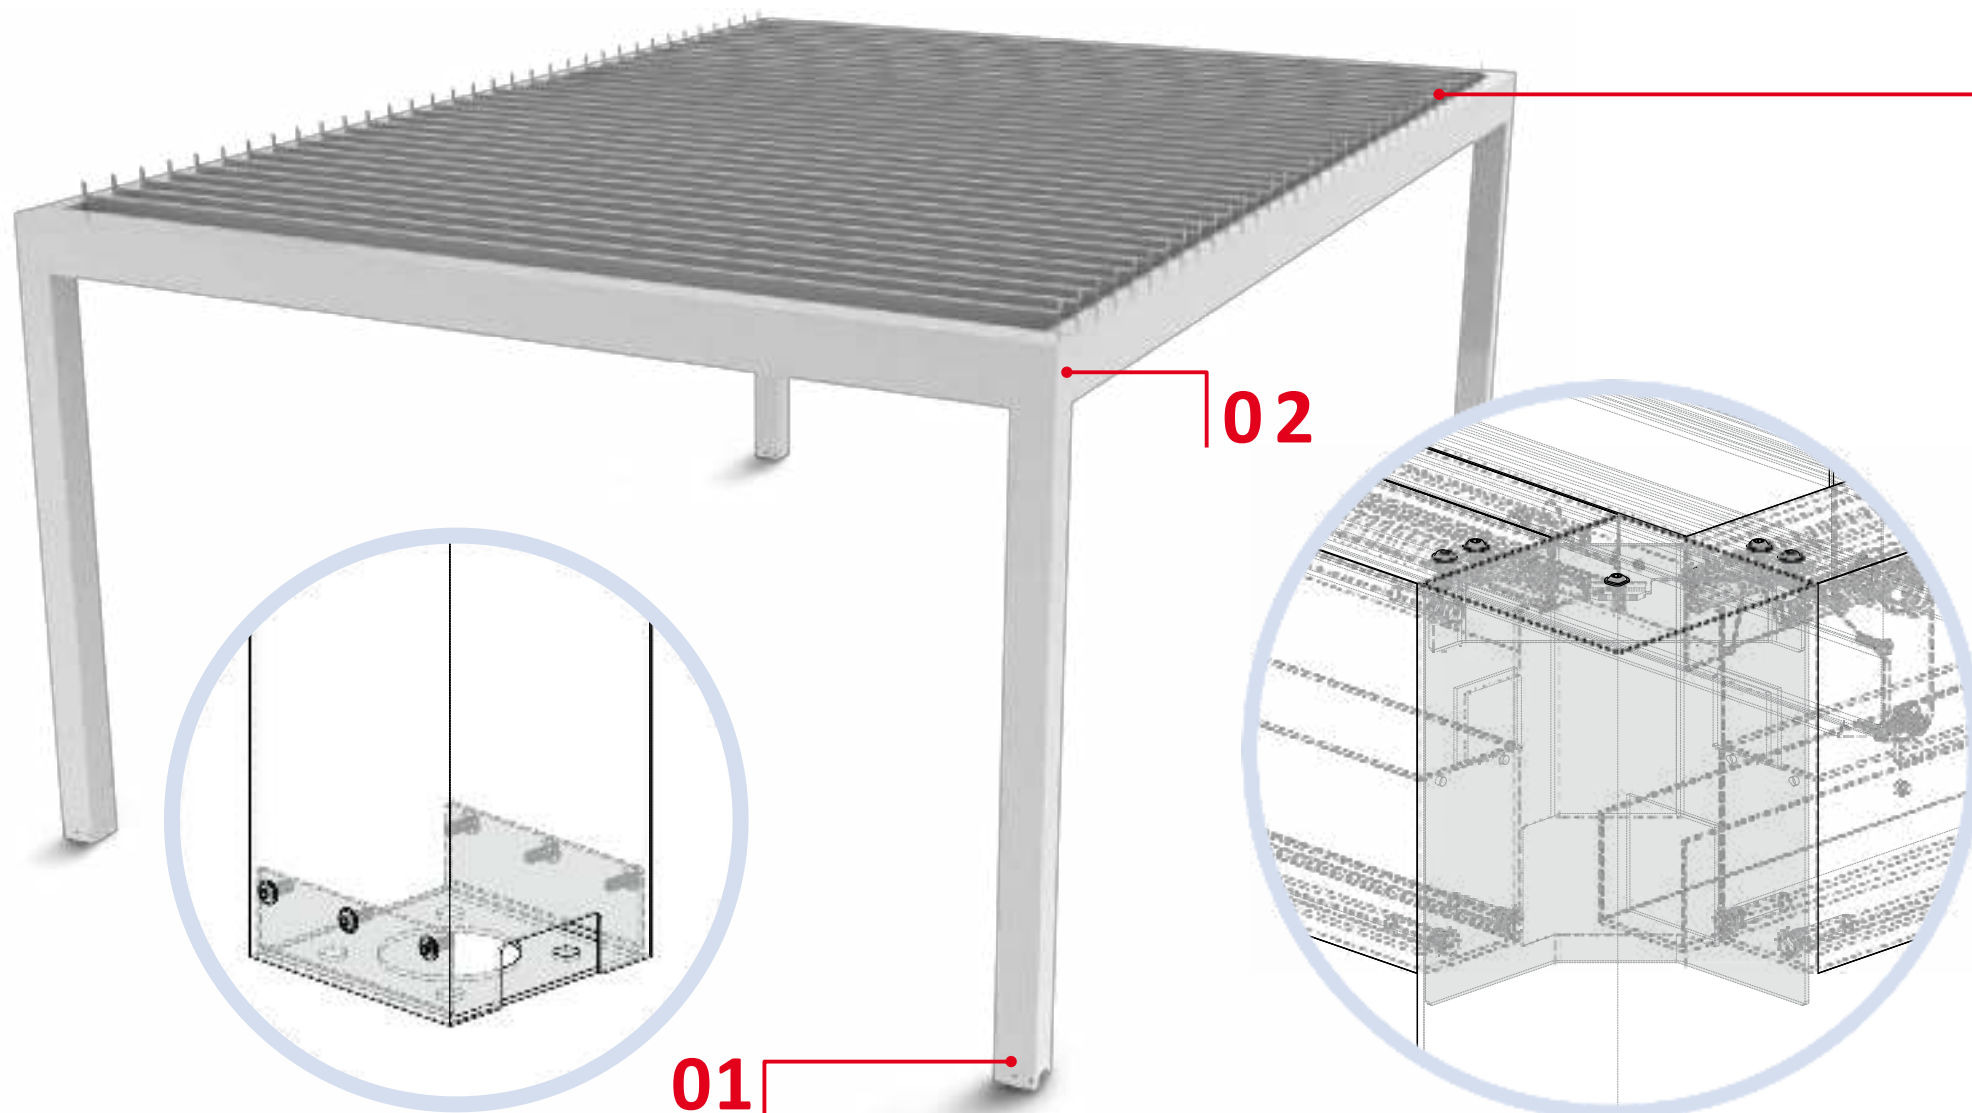


03

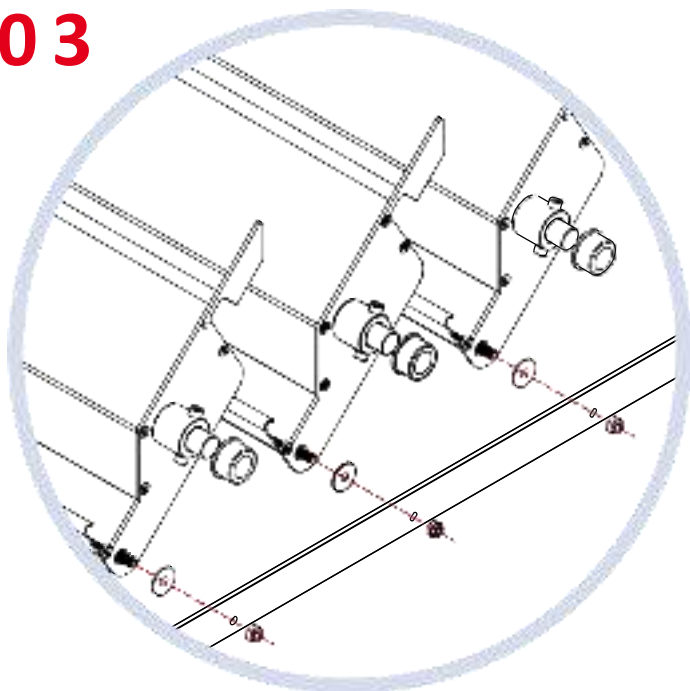


1. INSTALAÇÃO DA FIXAÇÃO DA BASE DA COLUNA
2. INSTALAÇÃO DE REFORÇO INTERIOR
3. LÂMINA P-190 AVARIADA


PERFÍS PÉRGULA P-190 TIPOLOGIA 4 COLUNAS

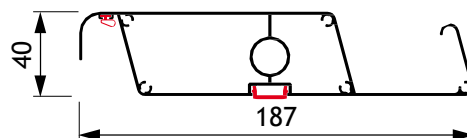


Lâmina P-190 LED
■ 050189



Lâmina P-190
■ 050188

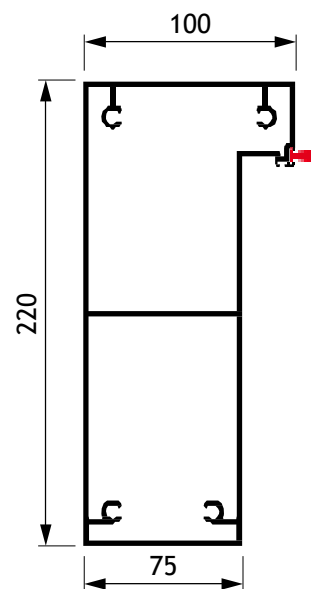

Viga P-220x100 mm
■ 023103

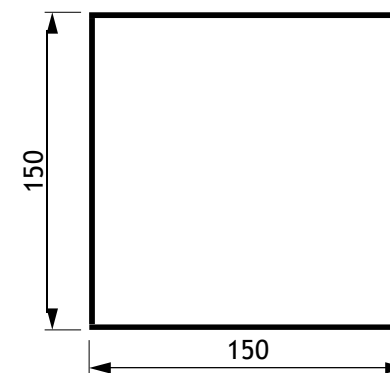

Coluna P-150x150x2,5 mm
■ 023101

saxun

PÉRGULA BIOCLIMÁTICA


P-150 **new**

A nova P-150 é um modelo com características semelhantes ao modelo P-190. Possui um design com linhas sóbrias que permite adaptar-se a todos os estilos arquitetônicos.

Esta pérgula tem grandes vantagens durante a instalação. O tempo de montagem é mínimo, sendo esta tarefa fácil e rápida, uma vez que certos perfis são encaixáveis, não requerendo parafusos.

A montagem das lâminas também é fácil graças ao eixo retrátil acionado por mola.



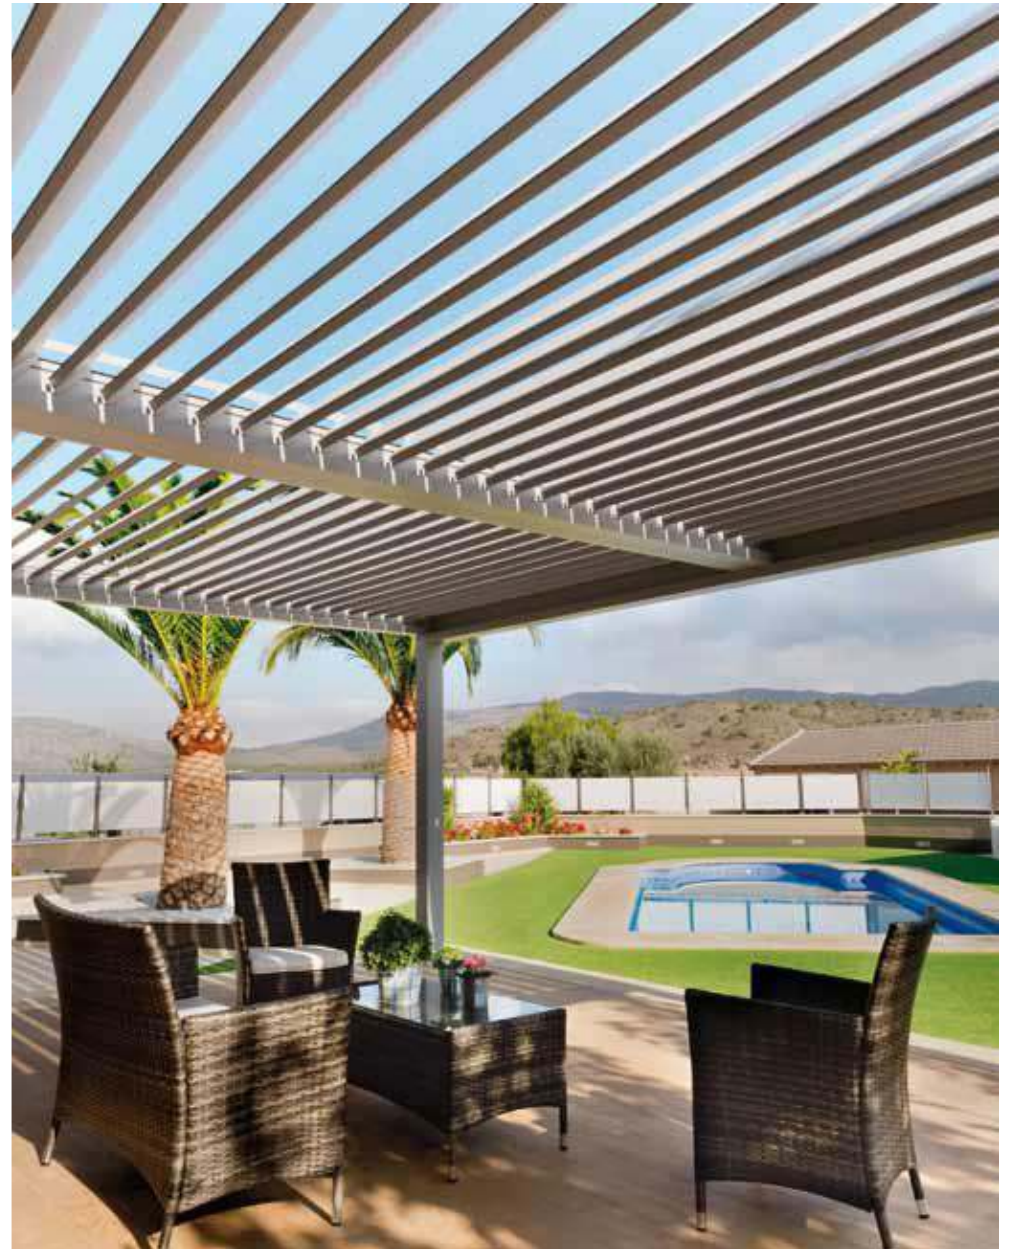

Características

Cobertura respirável e impermeável

Lâminas orientáveis de 0° a 135°.

Diferentes tipos de montagem

Fabrico à medida.

Dimensão útil da lâmina

150x35 mm.

Dimensões máximas (tipologia 4 colunas)

Altura: 3.000 mm, largura: 3.600 mm, comprimento: 5.000 mm.

Motor externo

O motor, que funciona a 24 VDC (tensão de segurança), também oferece maior segurança contra choques elétricos.

Sistemas exclusivos de vedação perimetral contra chuva transversal e anti vibração por rajadas de ventos.

Montagem fácil dos componentes

O coletor e o adaptador são encaixáveis, sem necessidade de parafusos. A lâmina também pode ser facilmente instalada, graças ao eixo retrátil acionado por mola.

Canalização de águas pluviais

Livre drenagem ou canalização através das paredes.

Materiais

Alumínio 6063 T5, aço inoxidável e nylon fv com filtro UV.

Acabamentos

Sobre a especificação do Qualicoat, Qualideco, Qualanod. Permite acabamento em RAL normalizado, anodizado ou lacado a imitar madeira.



Vedação perimetral exclusiva

Sistema exclusivo que atua contra a chuva transversal e que, além disso, não permite luz direta e/ou reflexos através dos pontos de junção entre as lâminas e entre as lâminas e a base..



Otimização de componentes

A instalação duplex deste modelo, bem como os agrupamentos de pérgulas, permitem compartilhar colunas, resultando numa proposta altamente eficiente.



Motor exterior





O motor do modelo P-150 está localizado na parte superior da pérgula que dá para o exterior, não sendo visível do lado de dentro.

A IP67 oferece uma garantia total no que respeita a exposição ao exterior, contra a chuva e partículas em suspensão, como poeira, etc.


Esta disposição permite que o motor seja compartilhado quando existem grupos de pérgulas ou pérgulas duplex.

TIPOLOGIAS DE MONTAGEM

PÉRGULA P-150

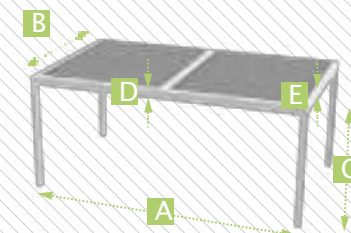

		4 COLUNAS	3 COLUNAS	2 COLUNAS PARALELAS À PAREDE	DUPLEX 4COLUNAS
A	Largura máxima testada	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	6.000 mm
B	Comprimento máximo testado (de acordo com a largura e localização)	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
C	Altura máxima	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
D	Dimensão da viga	180 mm	180 mm	180 mm	242,5 mm
E	Dimensão da viga	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
F	Dimensão da coluna	* 125x125 mm	* 125x125 mm	* 125x125 mm	* 150x150 mm
	Inclinação mínima	Sem inclinação	Sem inclinação	Sem inclinação	Sem inclinação
	Tipos de drenagem	Livre ou canalização nas paredes	Livre ou canalização nas paredes	Livre ou canalização nas paredes	Livre ou canalização nas paredes

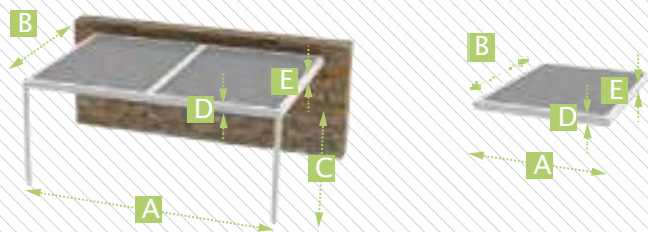



DUPLEX 2 COLUNAS	SEM COLUNAS
6.000 mm	3.600 mm
5.000 mm	5.000 mm
3.000 mm	-
242,5 mm	180 mm
180 mm	180 mm
* 150x150 mm	-
Sem inclinação	Sem inclinação
Livre ou canalização nas paredes	A ser feita pelo cliente

*Ancoragem através de fixação de superfície.




EXEMPLO DE INSTALAÇÃO da **PÉRGULA P-150**
TIPOLOGIA 4 COLUNAS

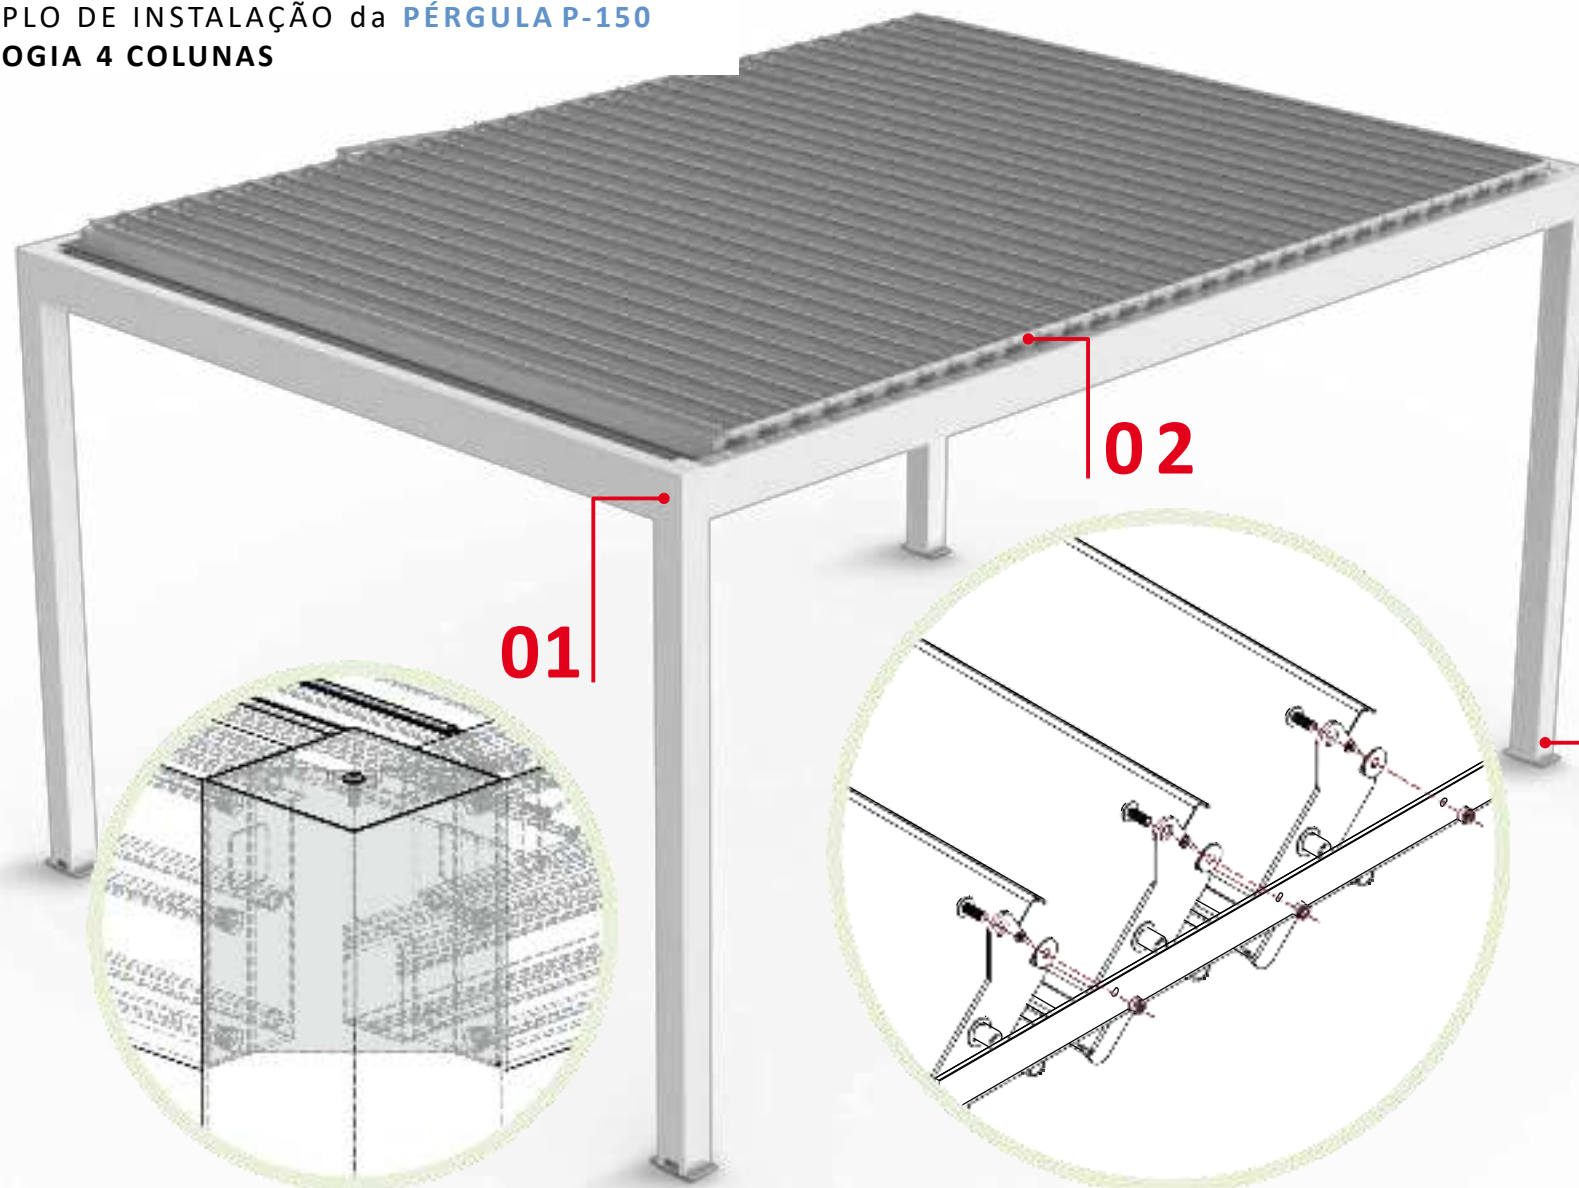

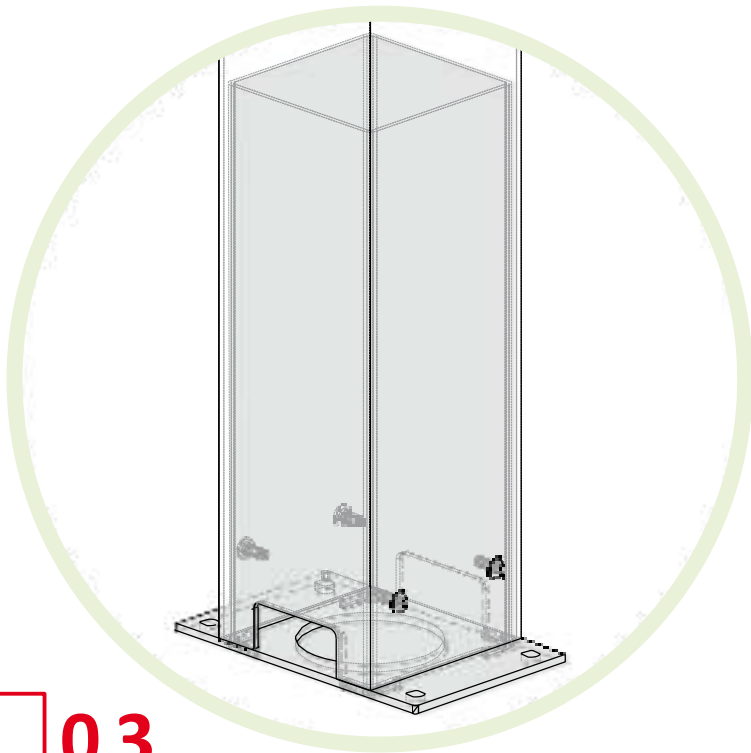


03


PERFÍS **PÉRGULA P-150**
TIPOLOGIA 4 COLUNAS

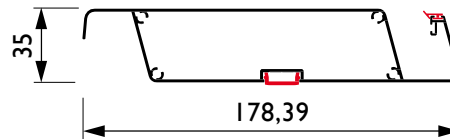


Lâmina P-150 LED
■ 050210




Lâmina P-150
■ 050209

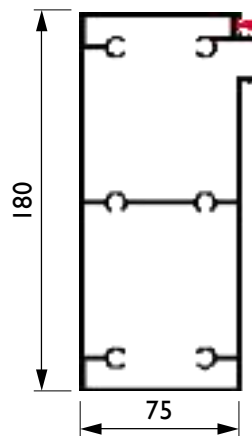


Viga P-180x85 mm
■ 050206

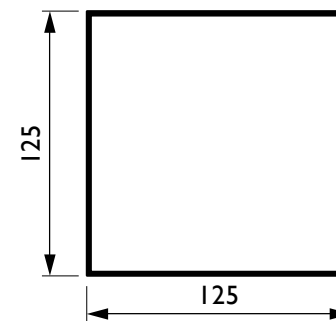

Coluna P-125x125 mm
■ 050205



Colector de encaixe
■ 050208



Adaptador de encaixe 40x50 mm
SOFT
050218

1. INSTALAÇÃO DA VIGA P-180 EM ÂNGULOS VERTICAIS
2. LÂMINA P-150 AVARIADA
3. INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES

saxun



Recantos por descobrir

Jardins e terraços são parte integrante das nossas casas, já não fazemos distinção entre eles e a nossa casa.

As nossas pérgulas bioclimáticas possibilitam que exista conforto e bem-estar neste conjunto, conectando-os e tornando-os maiores.



PÉRGULA 2 COLUNAS

Pérgula com 2 colunas perpendiculares à parede com canalização de água por drenagem livre.

Instalação realizada na renovação de uma antiga casa de campo.

PÉRGULA 2 COLUNAS

Pérgula bioclimática com 2 colunas com fixação direta à parede. Esta pérgula vem equipada com 4 fitas de iluminação LED (luz quente), 1 sistema de música Bluetooth e 1 aquecedor de infravermelhos

2.000 W.

O recinto fica completo com a instalação do 4 Wind Screen XL.





Tradição e modernidade

O seu design linear e atemporal adapta-se aos estilos arquitetónicos mais modernos ou contemporâneos, mas também aos mais tradicionais.




LÂMINAS ORIENTÁVEIS

O telhado das nossas pérgulas é constituído por lâminas orientáveis totalmente automatizadas. Um telhado móvel que permite uma gama de inclinações que variam de 0° a 135° e que permitem otimizar a luz solar aproveitando todas as horas do dia.


Protege-nos da radiação solar mais prejudicial enquanto refresca o local através de convecção natural, se necessário. As lâminas estão equipadas com uma vedação de borracha, que impede a entrada de água no interior da pérgula quando está a chover.

GRADOS DE INCLINACIÓN

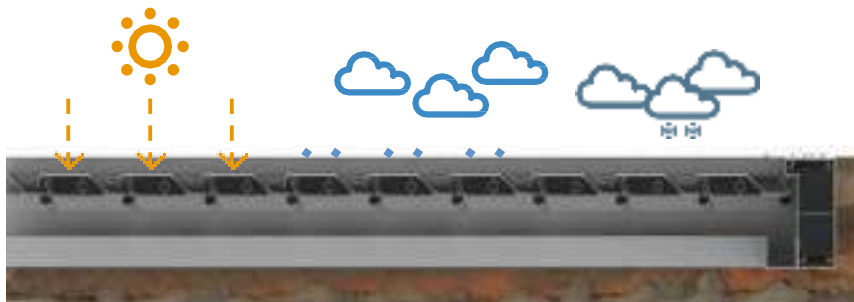


0°

O telhado fica fechado e oferece proteção total contra a radiação solar mais nociva, bem como contra as condições climáticas mais extremas.

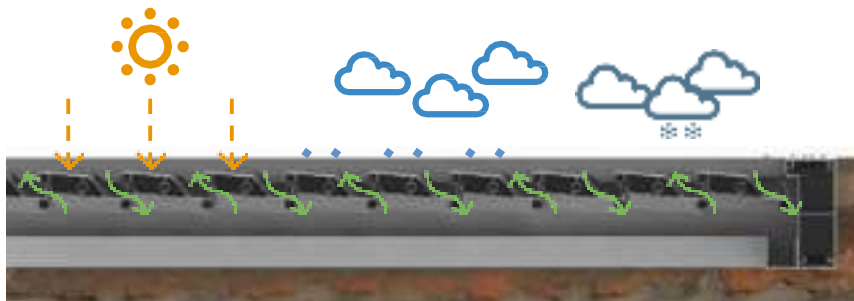


5°

Permite um arejamento perfeito da sala, mantendo a sombra quando está sol ou protegendo da chuva quando está a chover.

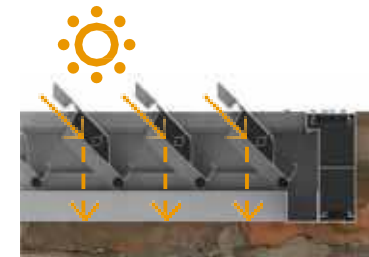


45°

Poderá desfrutar de uma ventilação natural, controlando a direção dos raios solares e a sua intensidade.

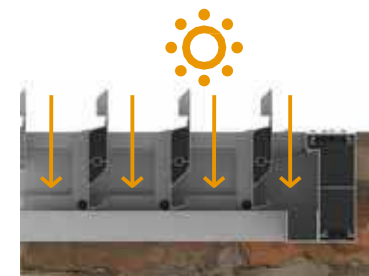

90°

A abertura das lâminas permite um aproveitamento total do sol, mesmo em dias de pouca luz.

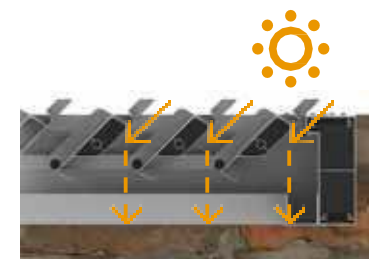

135°

Uma inclinação máxima permite que a luz solar passe, mesmo que já esteja a entardecer.

RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS

O design das lâminas P-190 e P-150 permite a recolha de água da chuva para reutilização. Uma canalização que leva a água para as bases laterais e não requer uma inclinação para drenagem.

Desta forma, também ajudará a proteger os móveis que podem estar colocados sob a pérgula, uma vez que evita que a água da chuva armazenada caia em cima do mobiliário e que as lâminas girem novamente, usando diferentes sensores.



01 ESCOAMENTO LIVRE

No caso de escoamento livre, a água é livremente expulsa por duas colunas à superfície onde a pérgula está suportada, através do orifício destinado a tal operação.



02 CANALIZAÇÃO NA PAREDE

A canalização integrada no interior permite o escoamento da água da chuva para posterior recuperação. Durante a construção das paredes e antes da colocação da pérgula, será necessário ter em consideração a pré-instalação dos tubos de drenagem

saxun

Uma aposta segura, para o seu negócio



Dado o grande número de possibilidades oferecidas, as pérgulas Saxun são a solução ideal para todos os tipos de projetos no setor HORECA, seja em hotéis, restaurantes ou cafeterias. Qualquer pessoa que não necessite de alvenaria e onde sejam consideradas estruturas amovíveis, elas facilitam a instalação, sendo rápida e fácil.

Uma vasta gama de cores e acabamentos, bem como acessórios e complementos, permitem a criação de novos e atraentes espaços para que os seus clientes possam desfrutar do ar livre em qualquer época do ano e a qualquer hora do dia.



PÉRGULA 2 COLUNAS

Instalação de pérgula com 2 colunas perpendiculares à parede com fechamento envidraçado para criar um ambiente mais íntimo e protegido para os seus clientes.

Embora a pérgula esteja na praia, o fato de ser feita de alumínio com liga 6063 T5, com um acabamento de superfície sob as especificações Qualicoat ou Qualanod e acessórios de aço inoxidável de elevada durabilidade, esta garante um comportamento de confiança e duradouro.

saxun





INSTALAÇÃO DE 9 PÉRGULAS NA ZONA DE LAZER

Estrutura monobloco de 8 modelos simples e 1 modelo duplex que protege um total de 200 m², onde 16 toldos do modelo Iris foram instalados de forma a aumentar a área protegida.

Combinaram-se toldos verticais Wind Screen e Descend nas extremidades.

saxun

PRODUTOS OPCIONAIS

As pérgulas bioclimáticas Saxun podem ser equipadas com acessórios que irão otimizar o seu uso. Acessórios com os quais é possível alcançar um maior grau de personalização, totalmente adequado às suas necessidades.



Iluminação LED

Este tipo de iluminação distribui a luz de forma homogênea. Adapta-se a diferentes exigências e às necessidades de criar ambientes diferentes, pois permite regular a intensidade da luz.

Iluminação integrada na própria lâmina, não deixando nenhuma junção à vista. Opção quente ou neutra.



somfy

Iluminación

Automatismos Somfy

O uso da pérgula é muito confortável e simples e graças aos automatismos Somfy também pode geri-la à distância.

A TaHoma permitirá, independentemente do local onde estiver, controlar a pérgula da sua casa ou empresa, de forma rápida e fácil.

Ao descarregar o aplicativo para telemóvel, Tablet ou computador, e tendo ligação à internet, a orientação das lâminas variará, a iluminação (e a intensidade) e o equipamento de aquecimento serão ativados, bem como a ativação do Wind Screen ou toldo, que deve ter um sensor de vento para não fatigar a estrutura.

Wind Screen

A nossa gama de Wind Screen, além de fornecer proteção e maior privacidade, permite que a luz solar entre pela parte superior da pérgula.

É um estore especialmente concebido para o exterior que, graças ao seu sistema de orientação por alternância, suporta fortes rajadas de vento.

A abertura e o fecho do Wind Screen podem ser feitos pelo mesmo automatismo que controla o funcionamento da pérgula, garantindo um fecho perfeito.

De grande valor estético, devido ao design das novas caixas, o Wind Screen adapta-se perfeitamente aos requisitos mais exigentes. Além disso, o nível de personalização do seu estore não terá limite graças à ampla coleção de tecidos e à infinidade de cores e acabamentos que a Saxun lhe oferece.

Equipamento de aquecimento por infravermelhos

Grças à instalação destes sistemas de aquecimento, podemos prolongar a sua estadia ao longo do dia, além de poder fazer uso da pérgula mesmo nos dias mais frios.



Isolamento da lâmina P-150

Este pedaço de poliestireno expandido atenua o som da chuva atingindo-o na superfície da lâmina.



Equipamento de som via Bluetooth

A possibilidade de ouvir música em espaços ao ar livre é realmente fantástica. Pode reproduzir a música a partir de qualquer dispositivo Bluetooth, smartphone ou Tablet através da ligação sem fios, de uma forma muito simples, graças a um aplicativo que funciona como única ferramenta para gerir este sistema.

saxun®





PÉRGULA 4 COLUNAS

Pérgula bioclimática com 4 colunas com acabamento em cor de bronze mate.

À pérgula adicionamos 2 maiorquinas dobráveis de 4 folhas com lâmina amovível D7, também em bronze mate.



The image shows a low-angle view of a modern building's exterior, featuring a prominent blue metal frame and white panels. The perspective is looking up, creating a sense of height and architectural scale. The sky is visible in the background, and the overall color palette is dominated by the blue and white of the building's facade.

saxun

As pérgulas bioclimáticas Saxun podem ser lacadas em qualquer cor da carta RAL, assim, o revestimento de lâminas, colunas, vigas e outros perfis que a compõem é realizado nas nossas instalações em Sax (Alicante). Tecnologia avançada que visa fornecer uma superfície de elevada qualidade que atende os requisitos da certificação Europeia Qualicoat.



ACABAMENTOS

Existem muitas cores e acabamentos que propomos para as nossas pérgulas, com uma ampla gama de cores na carta RAL, madeira anodizada e lacada, folhados ou texturizados.

Cores e acabamentos com a garantia dos selos de qualidade mais importantes.



CORES TEXTURADAS

Estes acabamentos, além de fornecerem um toque fino, também oferecem uma ótima resistência a mudanças climáticas e à radiação UV.



NOTA

A tonalidade destas cores é indicativa, uma vez que pode haver alguma diferença na cor real devido ao processo de impressão.

saxun

Teste de vento do modelo P-190 no laboratório de Giménez Ganga.

Rajadas de vento



P-190 y P-150

Classe 6 Norma UNE-EN 13659: 2004 + A (aproximadamente 112 km/h) testada até 190 km/h, sem rutura, devido às limitações do banco de testes.

TESTES

As nossas pérgulas, como o restante dos nossos produtos, são submetidas aos mais diversos testes, realizados no nosso laboratório, de forma a verificar a sua resistência e comportamento em todos os tipos de condições.

Testes realizados de acordo com os requisitos das Normas Internacionais, onde parâmetros como resistência ao vento, chuva ou neve resultam num excelente desempenho das nossas pérgulas bioclimáticas face às condições mais desfavoráveis.

Nevão



P-190

$\leq 100 \text{ kg / m}^2$ (incluindo o próprio peso)
Norma EN-1999 Projeto EUROCODE 9 de estruturas de alumínio.

P-150

$\leq 65 \text{ kg / m}^2$ (incluindo próprio peso)
Norma EN-1999 projeto EUROCODE 9 de estruturas de alumínio.

Tempestade



P-190 y P-150

Norma UNE-EN 12056-3, (0,03 l/s máx.)
chuva torrencial constante aprox. 108 l.m²/h (estruturas + lâminas).



PÉRGULA 2 COLUNAS

Pérgula com 2 colunas perpendiculares à parede. A estrutura é lacada em RAL 7016, enquanto que as lâminas são em RAL 9016, ambas as cores com acabamento texturizado.



Giménez Ganga é uma empresa espanhola que, desde 1959, oferece soluções para proteção solar, persianas e decoração.

Uma empresa em constante crescimento, com uma grande expansão nacional e internacional que a torna uma clara referência como fabricante de persianas e portas de enrolar, redes, maiorquinas, mosquiteiros, estores, cortinas, toldos e pérgulas.

A nossa grande diversificação geográfica, juntamente com uma grande equipa de pessoal e uma forte capacidade tecnológica e produtiva, permite-nos estar na vanguarda do nosso setor e oferecer aos nossos clientes produtos com uma excelente qualidade e um serviço garantido..



Potencial humano e tecnológico

Giménez Ganga projeta e fabrica as pérgulas bioclimáticas Saxun. Desde a fase inicial de cada projeto no nosso departamento de P&D, até à extrusão de todos os perfis que compõem os nossos produtos, que também são fabricados nas nossas instalações em Sax.

3 linhas de extrusão de alto desempenho fornecem a produção de todos os perfis de alumínio vendidos pela Giménez Ganga, incluindo os que correspondem às nossas pérgulas.



saxun[®]

Giménez Ganga, S.L.U.

Parque industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 Sax (Alicante) Espanha

t. (+34) 965 474 050 | 965 474 205

f. (+34) 965 474 563

info@saxun.com

saxun.com

Todos os conteúdos deste catálogo (incluindo, mas não se limitando a, textos, fotografias, gráficos, imagens e outros conteúdos) são propriedade intelectual da Giménez Ganga ou de terceiros, não sendo cedidos os direitos de utilização ao utilizador, reconhecidos pela norma sobre propriedade intelectual.

As marcas comerciais, nomes comerciais ou sinais distintivos também são propriedade da Giménez Ganga, sem que o seu acesso atribua qualquer direito sobre as marcas, nomes comerciais e/ou sinais distintivos acima mencionados.

© Copyright 2017. Giménez Ganga, S.L.U.



